


AX-5
辅助触头



1 适用范围

AX-5辅助触头适用于交流50Hz，约定发热电流至6A，额定电压至415V或直流额定电压至130V的线路中，其与NL1剩余电流动作断路器拼装，作远距离断路器通断的信号指示之用。
符合标准：GB 14048.5、IEC 60947-5-1，获得CE认证。

2 型号及含义



3 主要参数及技术性能

3.1 不同额定电压下的额定工作电流


AC-12: AC415/3A、AC240V/6A;
DC-12: DC130V/1A、DC48V/2A、DC24V/6A。

3.2 寿命

辅助触头机械电气寿命不低于10000次


4 正常工作条件和安装条件

- 4.1 环境温度：-35℃~70℃
- 4.2 相对湿度：≤95%
- 4.3 污染等级：2级
- 4.4 安装地点海拔不超过2000m

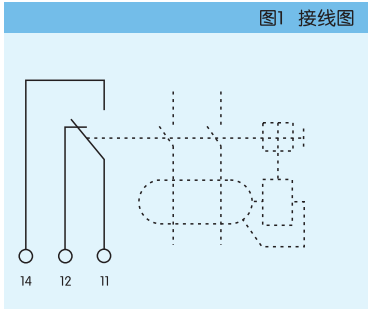


5 产品的拼装及安装

5.1 AX-5可与NL1剩余电流动作断路器拼装示意图如下：

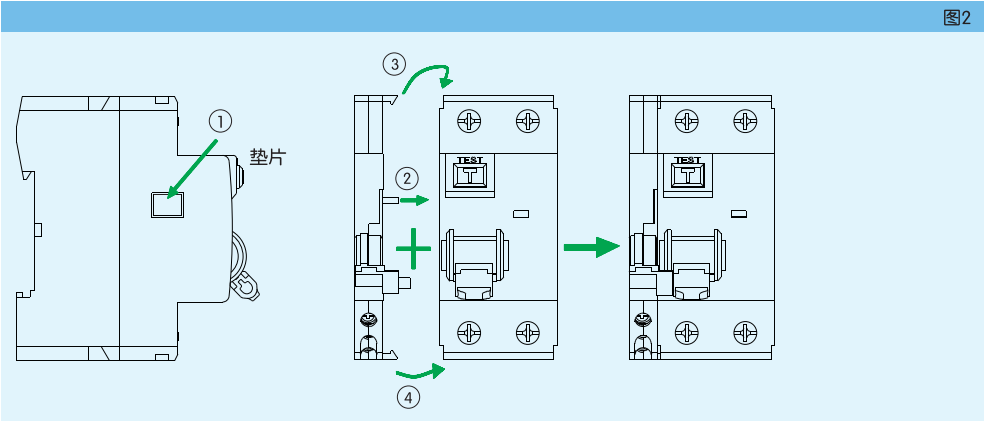

5.2 辅助触头与NL1剩余电流动作断路器拼装后，一起安装在TH35-7.5型钢安装轨上。

6 外形及安装尺寸

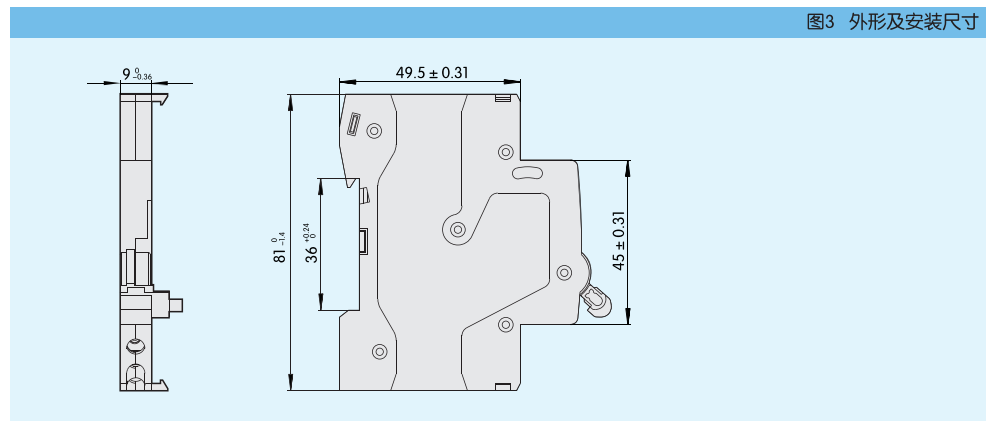

7 订货须知

- 7.1 产品型号和名称, AX-5辅助触头;
- 7.2 订货数量, 如50台;
- 7.3 订货举例: AX-5辅助触头, 50台。